



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Znak sprawy: ZP/13/2019

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.: Dostawa i montaż maceratora dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęły od Wykonawcy w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego przednia obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej. Uzasadnienie: przednia obudowa jest najbardziej narażona na uszkodzenia mechaniczne spowodowane nieuwagą personelu. Konstrukcja panelu przedniego wykonany ze stali nierdzewnej jest odporny na tego typu uszkodzenia

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o uszczelce zlokalizowanej w górnej obudowie, w obręczy pokrywy, poprzez domknięcie do której następuje zamknięcie urządzenia. Kłapa wraz z górną pokrywą urządzenia stanowi jeden podzespół urządzenia. Zlokalizowanie uszczelki bądź to na klapie, bądź w obręczy pokrywy, obiektywnie nie różnicuje urządzenia i jest arbitralnym parametrem. Co więcej, urządzenia posiadające uszczelkę na pokrywie są bardziej narażone na przypadkowe uszkodzenia co wiąże się z wysoką kwotą wymiany takiej uszczelki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 3:

Prosimy o dopuszczenie Urządzenia wyposażonego w automatyczne bezdotykowe zamykanie pokrywy oraz możliwość uruchamiania cyklu bezdotykowo. Rozwiązanie takie jest bezpieczniejsze dla użytkownika oraz szpitala, ponieważ osoba niosąca brudne naczynia jednorazowe nie musi dotykać urządzenia przy zamykaniu i uruchamianiu maceratora – co przekłada się na zmniejszenie ryzyka zakażeń. Stosowanie rozwiązań wyłączających używanie rąk, a w ich miejsce posługiwanie się np. przyciskiem nożnym lub Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy jest rozwiązaniem niepełnym, nie eliminuje bowiem kontaktu fizycznego, co jest kluczowe dla profilaktyki epidemiologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

W nawiązaniu do pytania nr 3, prosimy o wykreślenie punktu 11 wykazu minimalnych parametrów technicznych. Skoro Zamawiający wymaga, by otwieranie i zamykanie pokrywy odbywało się za pomocą przycisku nożnego, to nie jest konsekwentnym, by wymagać stosowania przycisku membranowego na pokrywie. Kontakt fizyczny użytkownika z maceratorem sprzyja bowiem zakażeniom krzyżowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie maceratora, który na wyświetlaczu pokazuje kody błędów, natomiast informacja o etapach procesu, stanie urządzenia i fazach cyklu sygnalizowane są w czytelny i intuicyjny sposób diodowo.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 6:

Prosimy o dopuszczenie maceratora o zastosowaniu otworów o wielkości 10 mm. Urządzenie uniemożliwia przedostanie się większych elementów do odpływu przed jego pełną maceracją.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby macerator posiadał min 9 noży tnąco-rozrywających? Rozwiązanie takie gwarantuje idealne rozdrobnienie naczyń jednorazowych, co przekłada się na bezproblemowe użytkowanie urządzenia nawet w starszych instalacjach kanalizacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 8:

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w system automatycznego dozowania środka antybakteryjno - dezodorującego, bez potrzeby ingerowania w ilość dozowania płynu przez personel. Oferowane przez nas urządzenie automatycznie dobiera ilość wymaganego płynu, co jest rozwiązaniem przewyższającym wymagany parametr przez Zamawiającego, ponieważ eliminuje błąd ludzki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:


Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie w przypadku zacięcia noży wynikających z przeładowania urządzenia lub niewłaściwego wsadu ponawiało trzykrotnie próbę procesu maceracji? Takie rozwiązanie znacząco redukuje ilość wezwań serwisowych oraz kosztów z nimi związanych, wynikających ze złego użytkowania urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu umiejscowienia wszystkich elementów tnących w głównej części komory. Uzasadnienie: Zamawiający wskazuje na korzyść bezpośredniego dostępu do elementów tnących w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, w sposób nie wymagający demontażu bębna, a zatem ingerencji w urządzenie. Wykonawca wyjaśnia, że rozwiązanie takie wydaje się być niewłaściwe, a korzyści pozorne, z następujących przyczyn: 1. Komora maceratora nie powinna być w żaden sposób sprawdzana ani tym bardziej czyszczona przez personel nieprzeszkolony w obsłudze technicznej urządzenia. Po pierwsze, zawiera ona ostre elementy tnące, które stwarzają ryzyko skaleczenia. Po drugie, jest to przestrzeń wysoce narażona na obecność mikroorganizmów, a zatem kontakt z komorą, a zwłaszcza z elementami tnącymi, może prowadzić do zakażeń. 2. Nie jest konieczna kontrola ani czyszczenie wszystkich elementów układu maceracji, nawet przez wyszkolony personel. Dodatkowa komora maceratora, w oferowanym przez nas urządzeniu, jest bowiem odizolowana od komory głównej. Jedyne do niej prowadzi przez mikrootwory o średnicy maksymalnej 10 mm. Nie jest zatem możliwe, by w dodatkowej komorze znalazły się jakiegokolwiek elementy, które są na tyle duże, by zablokować pracę urządzenia lub na stałe je zanieczyścić. Urządzenie przez nas oferowane jest zatem wyposażone w rodzaj mechanicznego filtra. Dodatkowo, wszelka materia na tym etapie pracy jest dodatkowo rozpuszczana niezależnym, dodatkowym dopływem wody. Stąd też ewentualny demontaż bębna byłby zasadny jedynie z przyczyn innych niż konieczność czyszczenia lub kontroli, a w każdym razie nie powinien być wykonywany przez nieprzeszkolony personel.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.


REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście


Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Rys. 1 – schemat pracy urządzenia

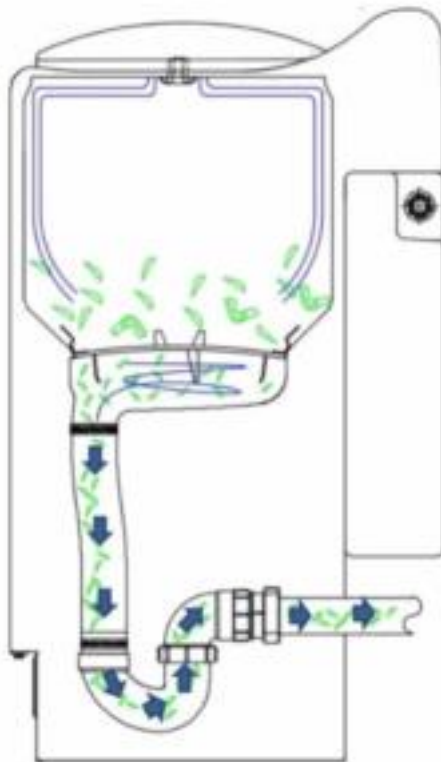

Rys. 2 – otwory przepustowe komory

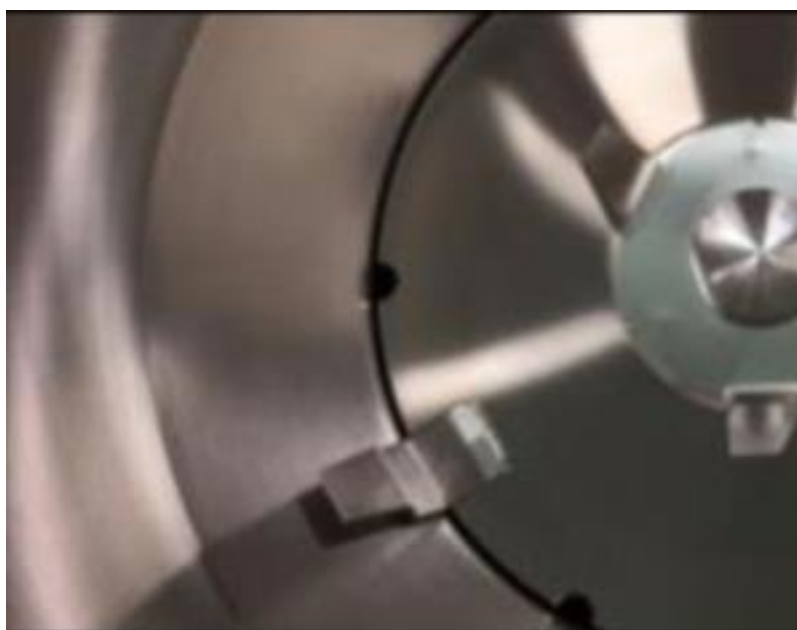

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 11:

Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, umieszczonym w obrębie urządzenia. Jego umiejscowienie z tylnej strony w sposób naturalny chroni przed kontaktem fizycznym, nadto samo tworzywo jest wystarczająco odporne na uszkodzenia nawet przy ewentualnym uderzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 12:

Prosimy o dopuszczenie maceratora o wymiarach 500 mm sz. x 600 mm głęb x 1042 mm wys. Nieznaczną różnicą w wielkości nie ma żadnego wpływu na usytuowanie w pomieszczeniu i nie powinna mieć wpływu dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 13:

Prosimy o dopuszczenie maceratora o mocy silnika 750 W. Silnik ten zapewnia bardzo drobną macerację i jest wystarczający do maceracji aż do 8 naczyń na cykl, w przeciwieństwie do urządzeń o mniejszej mocy. Co więcej, słabszy silnik często okazuje się niewystarczający do przeprowadzenia pełnej maceracji, co może skutkować częstym zablokowaniem odpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 14:

Prosimy o dopuszczenie następującego zestawu naczyń: Zestaw naczyń jednorazowych z pulpy celulozowej w ilości: miska 4 l – 3600 szt., miska 1,0 l – 1000 szt., basen duży 2 l – 2000 szt. z przykrywkami oraz podstawkami w ilości 10 szt wytrzymałymi obciążenie do 160 kg, basen płaski 1, l – 1000 szt. z przykrywkami oraz podstawkami w ilości 5 szt wytrzymałymi obciążenie do 160 kg, miska nerkowata 300 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
z up. Tadeusz Koralewski